

# FICHAS TÉCNICAS

INGRESA UNA NUEVA BÚSQUEDA

## Tejas Asfálticas CT 20 y Landmark

Dirección	Agustinas 1357 piso 10, Santiago - Chile
Teléfono	600 399 2000 - (56 2) 2483 0500 , Fax: N/E
Web	<a href="http://www.volcan.cl">http://www.volcan.cl</a> ( <a href="http://www.volcan.cl">http://www.volcan.cl</a> )
Contacto	Asistencia - <a href="mailto:asistencia@volcan.cl">asistencia@volcan.cl</a> ( <a href="mailto:asistencia@volcan.cl">mailto:asistencia@volcan.cl</a> )

## Descripción

---

### Definición

Tejas asfálticas fabricadas en EE.UU. por CertainTeed Corp., con tecnología de punta y bajo estrictas normas de calidad. Cumple satisfactoriamente con todas las normas exigidas en EE.UU.



## Aplicaciones

---

### Código Actividad

2.1.10.7

### Descripción de Actividad

OBRA GRUESA – CUBIERTA DE TECHUMBRE - Alfálticas

## Información Técnica

---

### Modelos o Tipos

CTTM 20

Teja asfáltica de tres lengüetas, de alta calidad y precio conveniente. Su composición en base a asfalto de alta resistencia, fibra de vidrio y minerales finamente seleccionados, le otorgan gran firmeza y duración. Producto garantizado por 20 años.



## Landmark™

Teja asfáltica laminada doble, de mayor resistencia y duración que las tejas tradicionales. Tiene un atractivo diseño, con mayor volumen y fino sombreado, características que le dan una gran belleza y apariencia natural. Producto garantizado por 30 años.



## Características cuantitativas y/o cualitativas

- Largo: 1" (25,4 mm aprox.), con cuerpo delgado y punta fina, que permiten una fijación más eficiente.
- Recubrimiento: Galvanizado, que otorga mayor duración.
- Cabeza plana y ancha: 3/8" (9,5 mm aprox.) de diámetro, con mayor superficie de contacto, otorgando mejor sujeción de la teja.
- Envase: Caja de cartón con 2,2 kg aprox.
- Fijación simple: 4 clavos por palmeta de teja, en pendientes menores a 45° y en zonas de poco viento.
- Fijación reforzada: 6 clavos por palmeta de teja, en pendientes mayores a 45° o en zonas de vientos fuertes.

## Manipulación e Instalación


---

### Recomendaciones de Instalación

Se recomienda utilizar clavos galvanizados especialmente diseñados para fijar las tejas asfálticas CTTM 20 y Landmark™ a tableros de OSB o terciado estructural.

#### Se recomienda

- Instalar los tableros al menos una semana antes de las Tejas Asfálticas y el Filtro Volcán para que absorban la humedad de equilibrio de la zona.
- La pendiente mínima requerida es del 20% y puede llegar a planos completamente verticales.
- Para proteger de la humedad las placas bajo las tejas, instale una hojalata perimetral para evitar goteras.
- Instalar los caballetes en sentido contrario a la dirección del viento predominante.

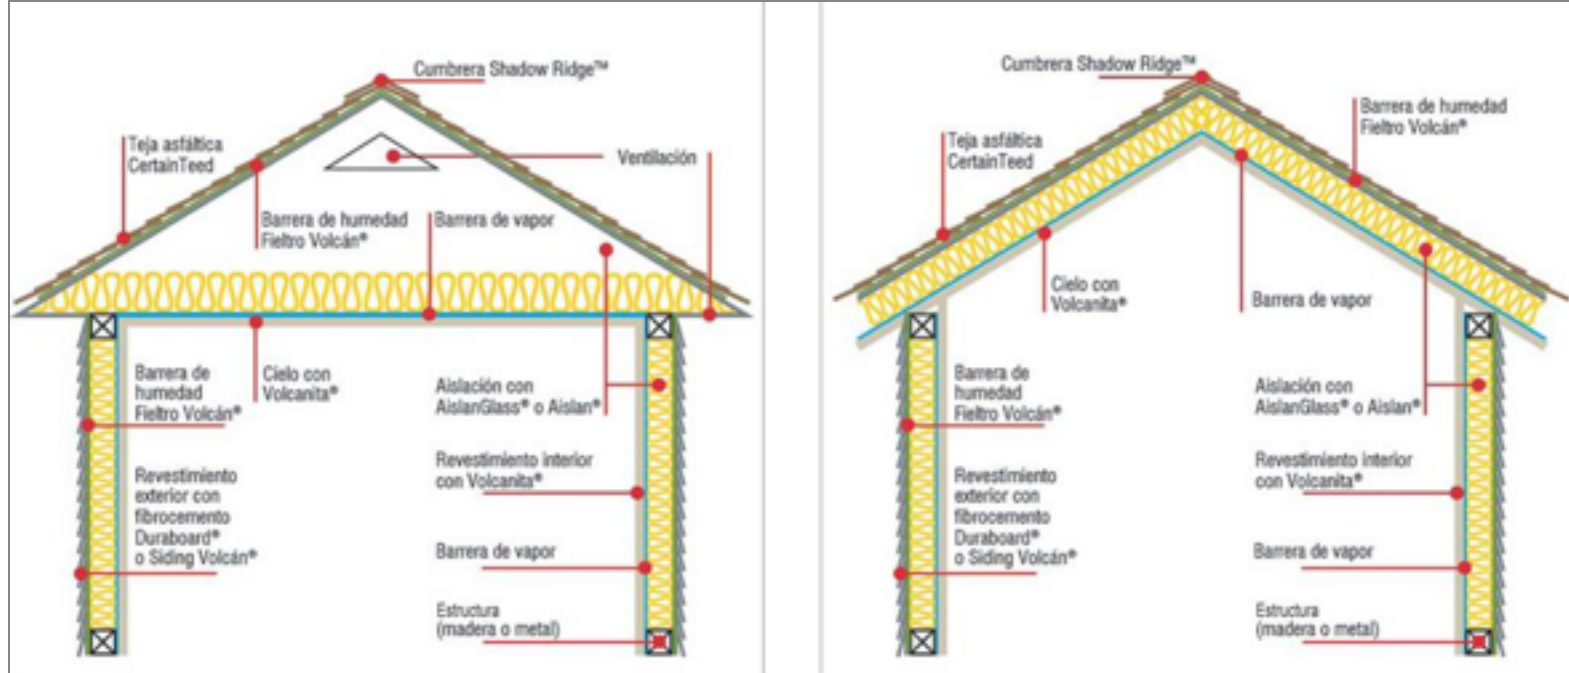

(/static/files/VOLCAN/imagenes/tejas.jpg)

## Recomendaciones de transporte y almacenaje

Las tejas CTTM20 se despachan en paquetes que rinden 3,1 m<sup>2</sup> cada uno. A su vez, los pallets contienen 52 paquetes, con un rendimiento total de 161,2 m<sup>2</sup> por pallet.

Las tejas Landmark™ se despachan en paquetes que rinden 3,1 m<sup>2</sup> cada uno. A su vez, los pallets contienen 48 paquetes, con un rendimiento total de 148,8 m<sup>2</sup> por pallet.

## Información Comercial

### Presentación del producto

#### TEJAS ASFÁLTICAS CT 20

Color	Rendimiento M <sup>2</sup> / paquete	Paquetes / Pallet	Peso paquete (Kg)	Peso pallet (Kg)	Ancho de la Teja (Cm)	Largo de la Teja (Cm)	Unidad de despacho
Moire Black (Negro)	3.1	52	30.3	1575	30.5	91.5	Paquete
Tile Red Blend (Rojo)	3.1	52	30.3	1575	30.5	91.5	Paquete

Dove Gray (Gris Ceniza)	3.1	52	30.3	1575	30.5	91.5	Paquete
Cedar Brown (Café Cedro)	3.1	52	30.3	1575	30.5	91.5	Paquete
Evergreen (Verde)	3.1	52	30.3	1575	30.5	91.5	Paquete
Timber Blend (Café Arena)	3.1	52	30.3	1575	30.5	91.5	Paquete

## TEJAS ASFÁLTICAS LANDMARK

Color	Rendimiento M <sup>2</sup> / paquete	Paquetes / Pallet	Peso paquete (Kg)	Peso pallet (Kg)	Ancho de la Teja (Cm)	Largo de la Teja (Cm)	Unidad de despacho
Moire Black (Negro)	3.1	48	35.7	1713	33.7	98.4	Paquete
Burnt Sienna (Café Sienna)	3.1	48	35.7	1713	33.7	98.4	Paquete
Resawn Shake (Café Tabaco)	3.1	48	35.7	1713	33.7	98.4	Paquete
Driftwood (Gris Piedra)	3.1	48	35.7	1713	33.7	98.4	Paquete

## Distribución

Consulte por nuestra red de distribuidores y puntos de venta directamente en nuestro sitio Web ([http://www.volcan.cl/?page\\_id=4](http://www.volcan.cl/?page_id=4)).

## Servicios

## Asistencia Técnica

Consulte por asistencia técnica sobre nuestros productos directamente en el teléfono 600 399 2000.



### Información de contacto

- Dirección** : Agustinas 1357 piso 10, Santiago - Chile
- Fono** : (56-2) 483 0500
- Fax** : (56-2) 380 9711
- Sitio web** : [www.volcan.cl](http://www.volcan.cl) (<http://www.volcan.cl/>)
- Contacto** : [asistencia@volcan.cl](mailto:asistencia@volcan.cl) (<mailto:asistencia@volcan.cl>)

## Declaración

---

**VOLCAN®** declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica es verídica y corresponde a la documentación entregada a la Corporación de Desarrollo Tecnológico para estos efectos.

Marchant Pereira 221, Providencia  
+562 2718 7500  
+562 2718 7503  
[especificar@cdt.cl](mailto:especificar@cdt.cl) (<mailto:especificar@cdt.cl>)

[www.cdt.cl](http://www.cdt.cl) (<http://www.cdt.cl>)  
[www.especificar.cl](http://www.especificar.cl)  
(<http://www.especificar.cl>)

